



# QTD6050

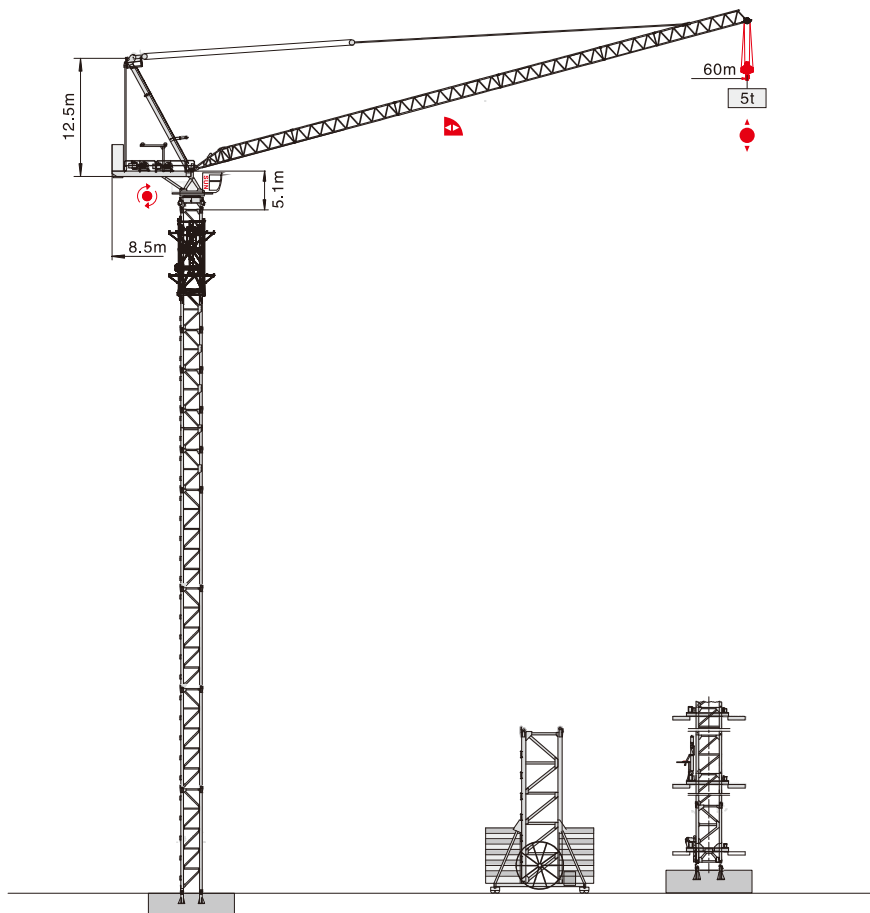

## 塔身截面 Mast 2.5m × 2.5m

### 固定式 Stationary

H(m)




|    |       |       |
|----|-------|-------|
| F2 | ●217t | ■321t |
| F3 | ●134t | ■242t |
|    | ⚖     | 115t  |

H 臂根铰点下高度 Height under jib hinge shaft 臂架 Jib \*60~55m \*\*50~45m \*\*\*40~35m

- 工作状态 In service F=固定反力或轮压 Reactions
- 非工作状态 Out of service ⚖ 自重 Total weight without load and counter weight

## 附着 Anchorage

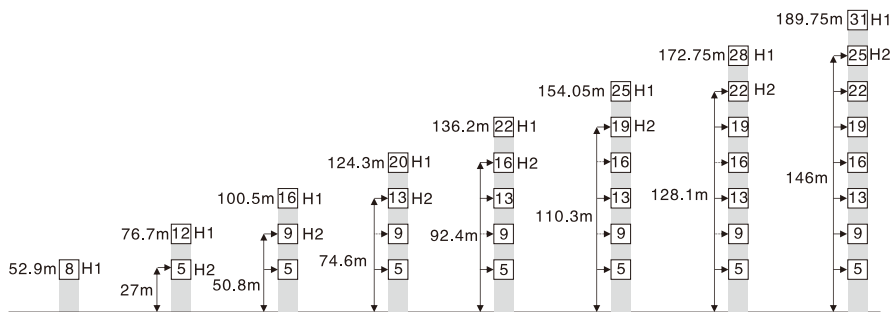

H1—臂根铰点下高度 Height under jib hinge shaft

H2—塔机附着位置距地面的高度 Height of anchorage frame to the ground

❗ > 189.75m 请向我司咨询 Consult us



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| 机构名称<br>Name                                                                                     | 机构型号<br>Model |  |      |  |                           |  |      |  | 功率<br>Power |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 起升<br>Hoisting  | 120LVF65      | m/min                                                                             | t    | m/min                                                                             | t                         | m/min                                                                             | t    | 800m<br>变频控制<br>Inverter<br>Control                                               | 90Kw        |
|                                                                                                  |               | 0-35                                                                              | 12.5 | 0-23                                                                              | 18.75                     | 0-17.5                                                                            | 25   |                                                                                   |             |
|                                                                                                  |               | 0-70                                                                              | 6.25 | 0-46                                                                              | 9.38                      | 0-35                                                                              | 12.5 |                                                                                   |             |
| 拉臂<br>Luffing   | 102DVF65      | min                                                                               |      | ≤3.5                                                                              |                           |                                                                                   |      | 变频控制<br>Inverter Control                                                          | 75Kw        |
| 回转<br>Slewing   | RCV185        | r/min                                                                             |      | 0-0.7                                                                             |                           |                                                                                   |      |                                                                                   | 2×185Nm     |
|                                                                                                  | RVF185        | r/min                                                                             |      | 0-0.7                                                                             |                           |                                                                                   |      | 变频控制<br>Inverter Control                                                          | 2×9Kw       |
| 电网/Power Supply                                                                                  |               |                                                                                   |      |                                                                                   | 380V/50Hz 440V/60Hz (±5%) |                                                                                   |      |                                                                                   |             |
| 供电容量/Necessary Power                                                                             |               |                                                                                   |      |                                                                                   | 230KVA                    |                                                                                   |      |                                                                                   |             |

※ 本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。  
 Specifications and data is not legally binding.  
 For any technical information, please refer to the corresponding instructions.